


# KLJEŠTA ZA PLOMBE

Pogodna za ručno zatvaranje plombi, uz mogućnost neutralnog zatvaranja ili zatvaranja s utiskivanjem znakovlja s jedne i/ili s obje strane.  
Primjenjivo za sprečavanje manipuliranja na brojilima za vodu, struju, plin, vatrogasnim posudama, sigurnosnim ventilima, transportnim spremnicima.  
Materijal plombe olovo, plastika, mekani alumini.

## RUČNA KLJEŠTA sa sjekačem žica





## RUČNA KLJEŠTA S INTEGRIRANIM DATUMAROM

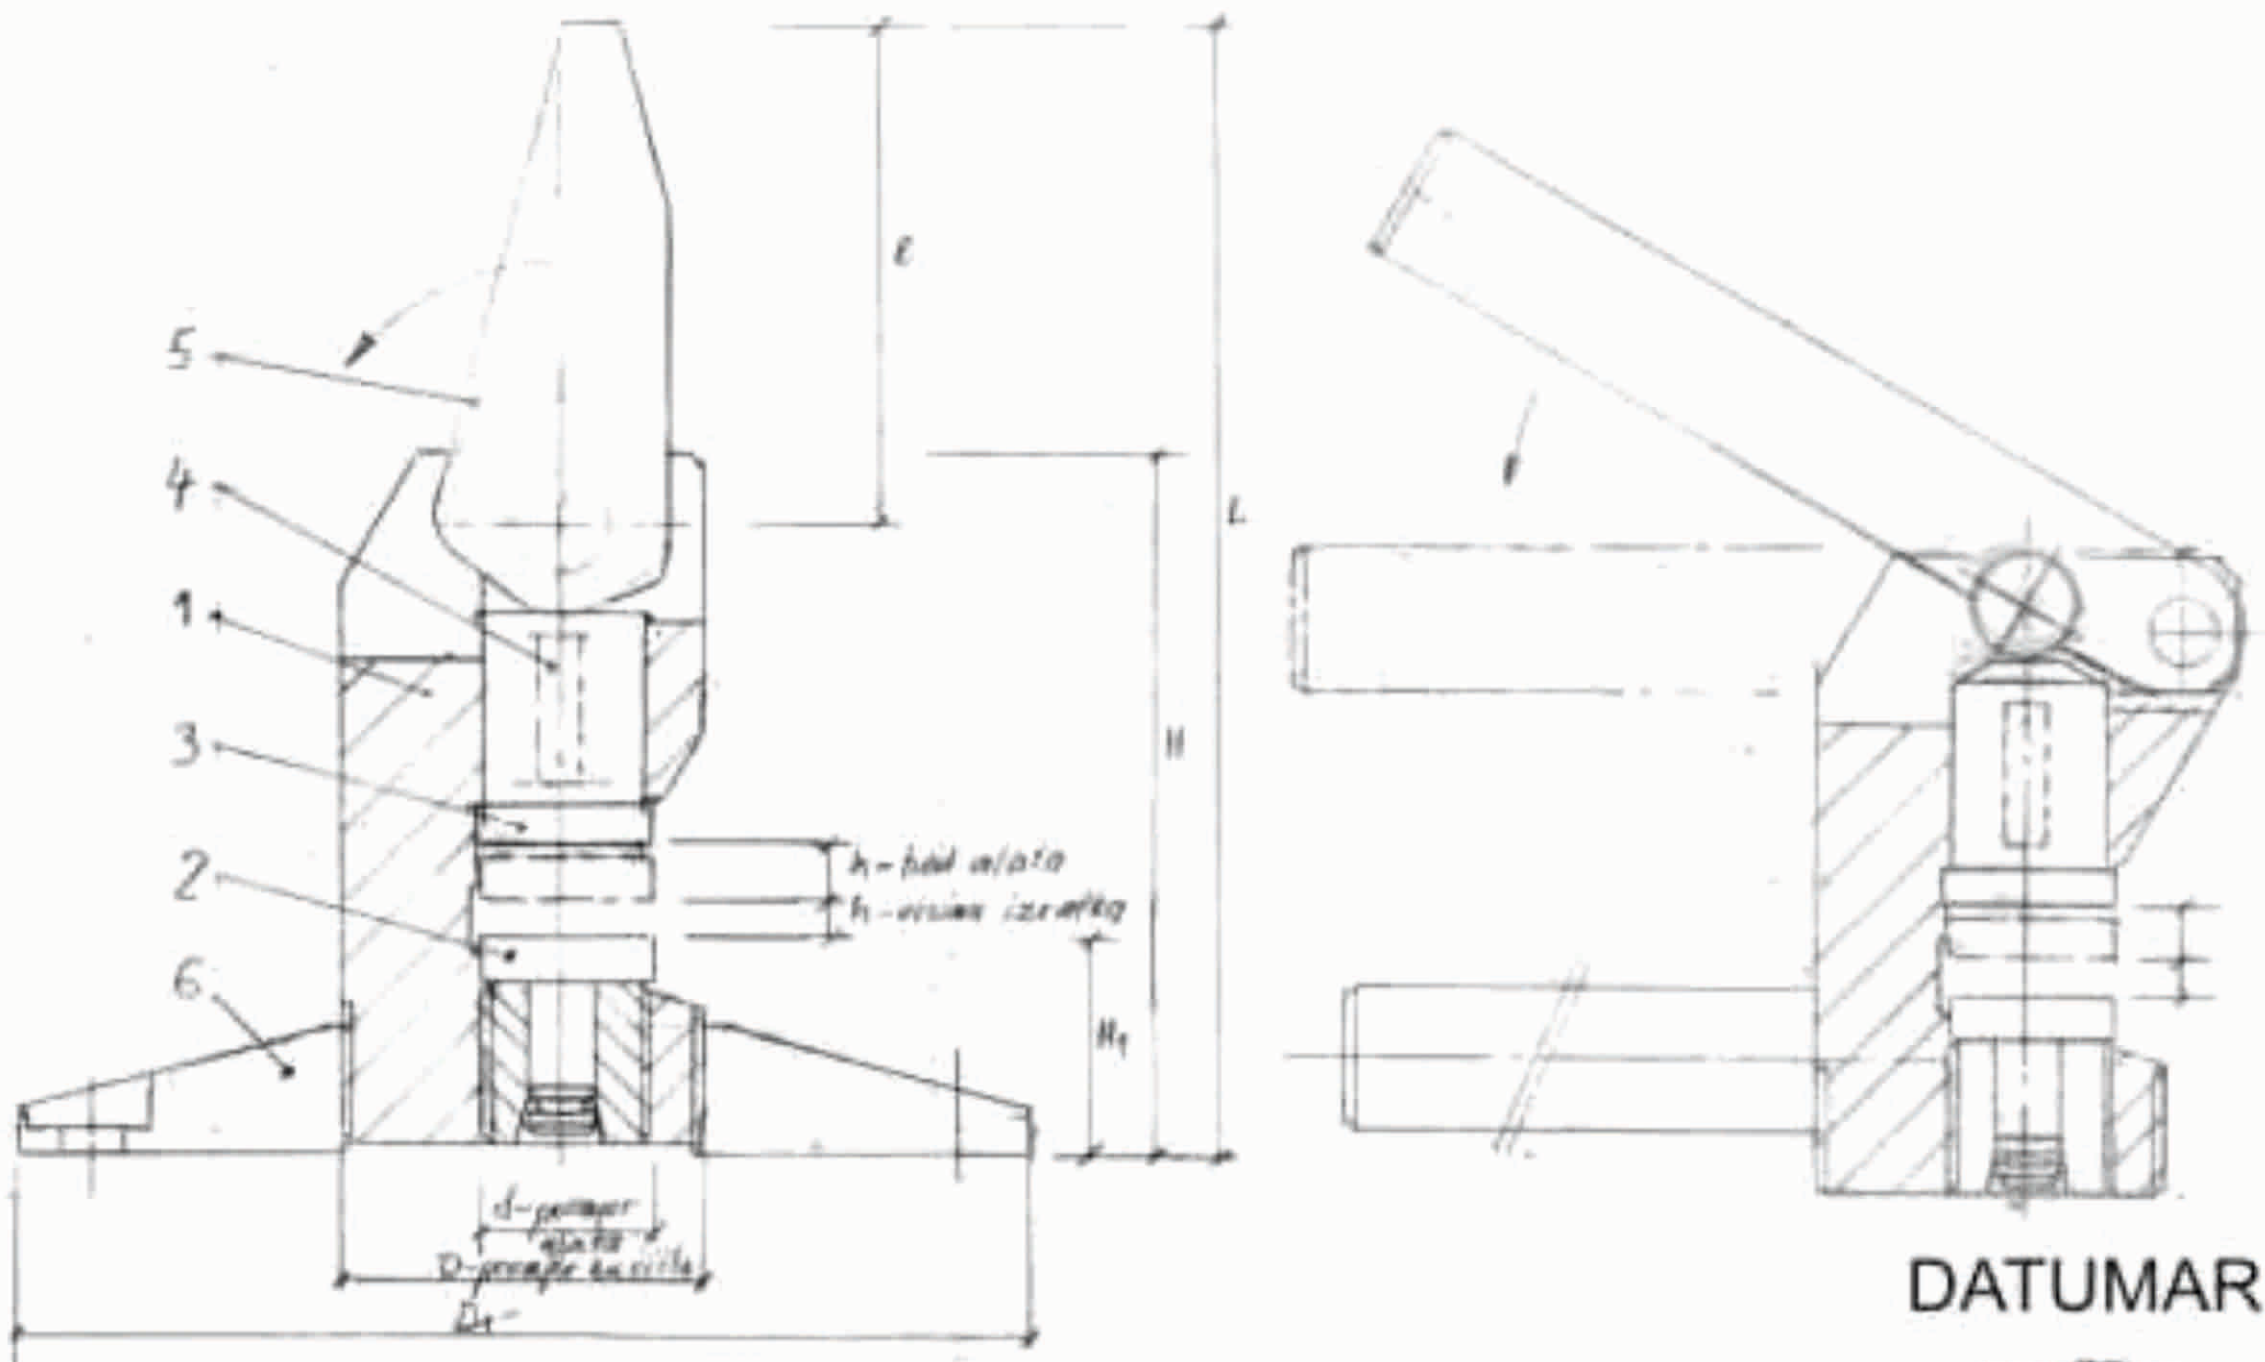

- 1.kučiste
- 2.alat mirni
- 3.alat pokretni
- 4.uređaj za otvaranje
- 5.ručni pokretač
- 6.pločica za postavljanje


| Oznaka | d  | D                   | D1  | h  | H1 | H  | L   | l  |
|--------|----|---------------------|-----|----|----|----|-----|----|
| 1      | 12 | 25 x25<br>M24 x 1   | 60  | 40 | 16 | 40 | 90  | 6  |
| 2      | 16 | 30 x 25<br>M24 x 1  | 80  | 50 | 18 | 45 | 110 | 6  |
| 3      | 22 | 40 x 25<br>M24 x 1  | 80  | 50 | 32 | 65 | 120 | 8  |
| 4      | 30 | 50 x 30<br>M30 x1,5 | 120 | 80 | 32 | 65 | 155 | 10 |

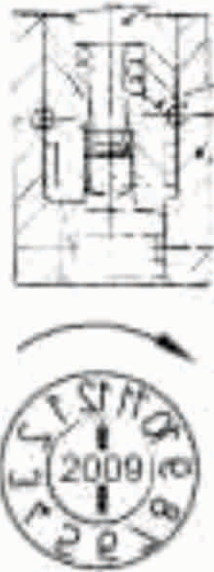



**POSTOLJE S NAKOVNJEM ZA RUČNO UTISKIVANJE OZNAKA  
na plinske boce , tip RZ 21348**

- zavarena čelična konstrukcija postolja s ugrađenom ležajnom saonicom za lakše postavljanje plinske boce , dimenzije 760 x 260 x 320 , težina cca 45 kg.
- nakovanj za prihvat rukohvata plinske boce , mogućnost biranja položaja po svoj dužini rukohvata , te mogućnost postavljanja graničnika
- stol , radni za ugradnju postolja za ručno utiskivanje oznaka , zavarena čelična konstrukcija , dimenzije 300/420 x 750 x 430 mm , težina cca 30 kg .

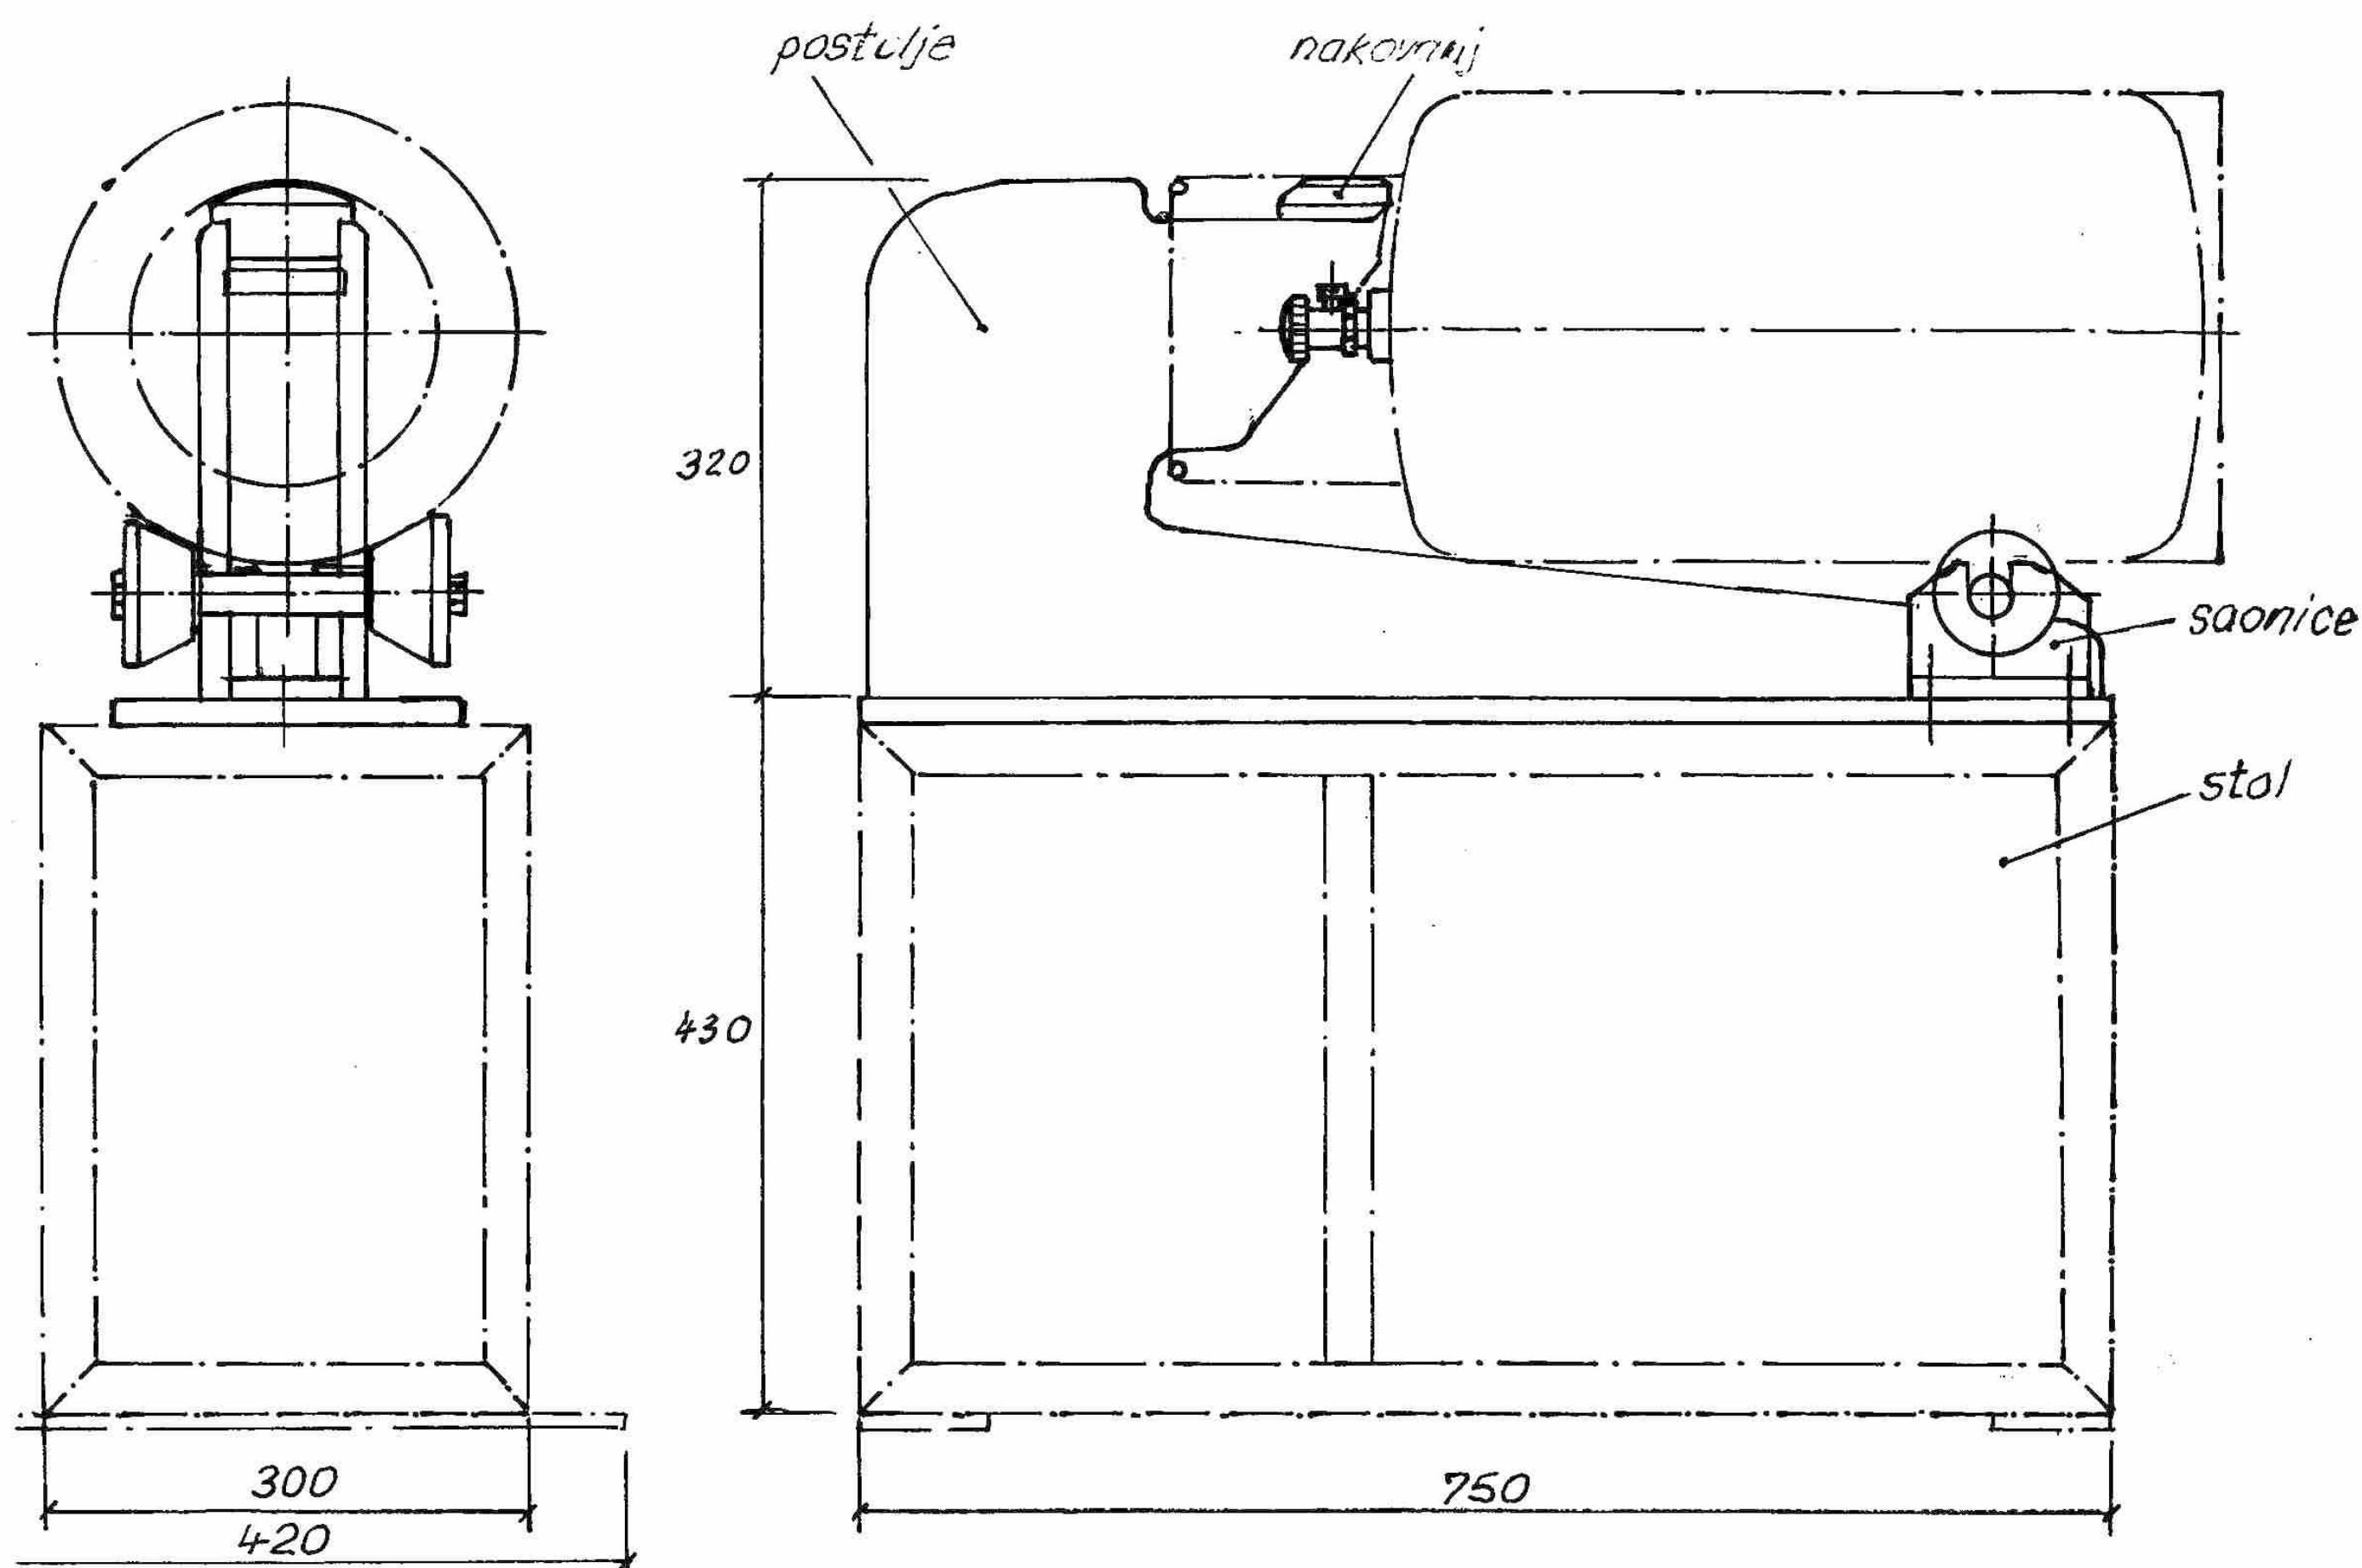

## UREDAJ ZA UTISKIVANJE OZNAKA NA PLINSKE BOCE PH 21340

- ✓ Optimalno tehničko rješenje za sva utiskivanja oznaka
- ✓ Pogon pneumatski
- ✓ Hodovi do naljezanja na materijal niskotlačna hidraulika
- ✓ Radni hodovi – utiskivanje ili griječenje visokotlačna hidraulika
- ✓ Bez hidroagregata



- ✓ Pogon : stlačen zrak 7 bar, R1/4"
- ✓ Primjer primjene : utiskivanje oznake » mjesec – žig inspektora – godina « , na rukohvatu plinske boce
- ✓ Dimenzije uređaja . 320 x 640 x 870 mm
- ✓ Težina 120 kg




-Uređaj je u rotacijskoj izvedbi, pogodan za utiskivanje oznaka na kućišta i prirubnice ventila, te na cijevima i cilindričnim predmetima.

-Pogonska glava putuje linearno, izradak rotira u radnom stolu

-Radni stol prilagodljiv u velikom rasponu po visini

-Dubina utiskivanja prilagodljiva finom regulacijom položaja izratka po visini


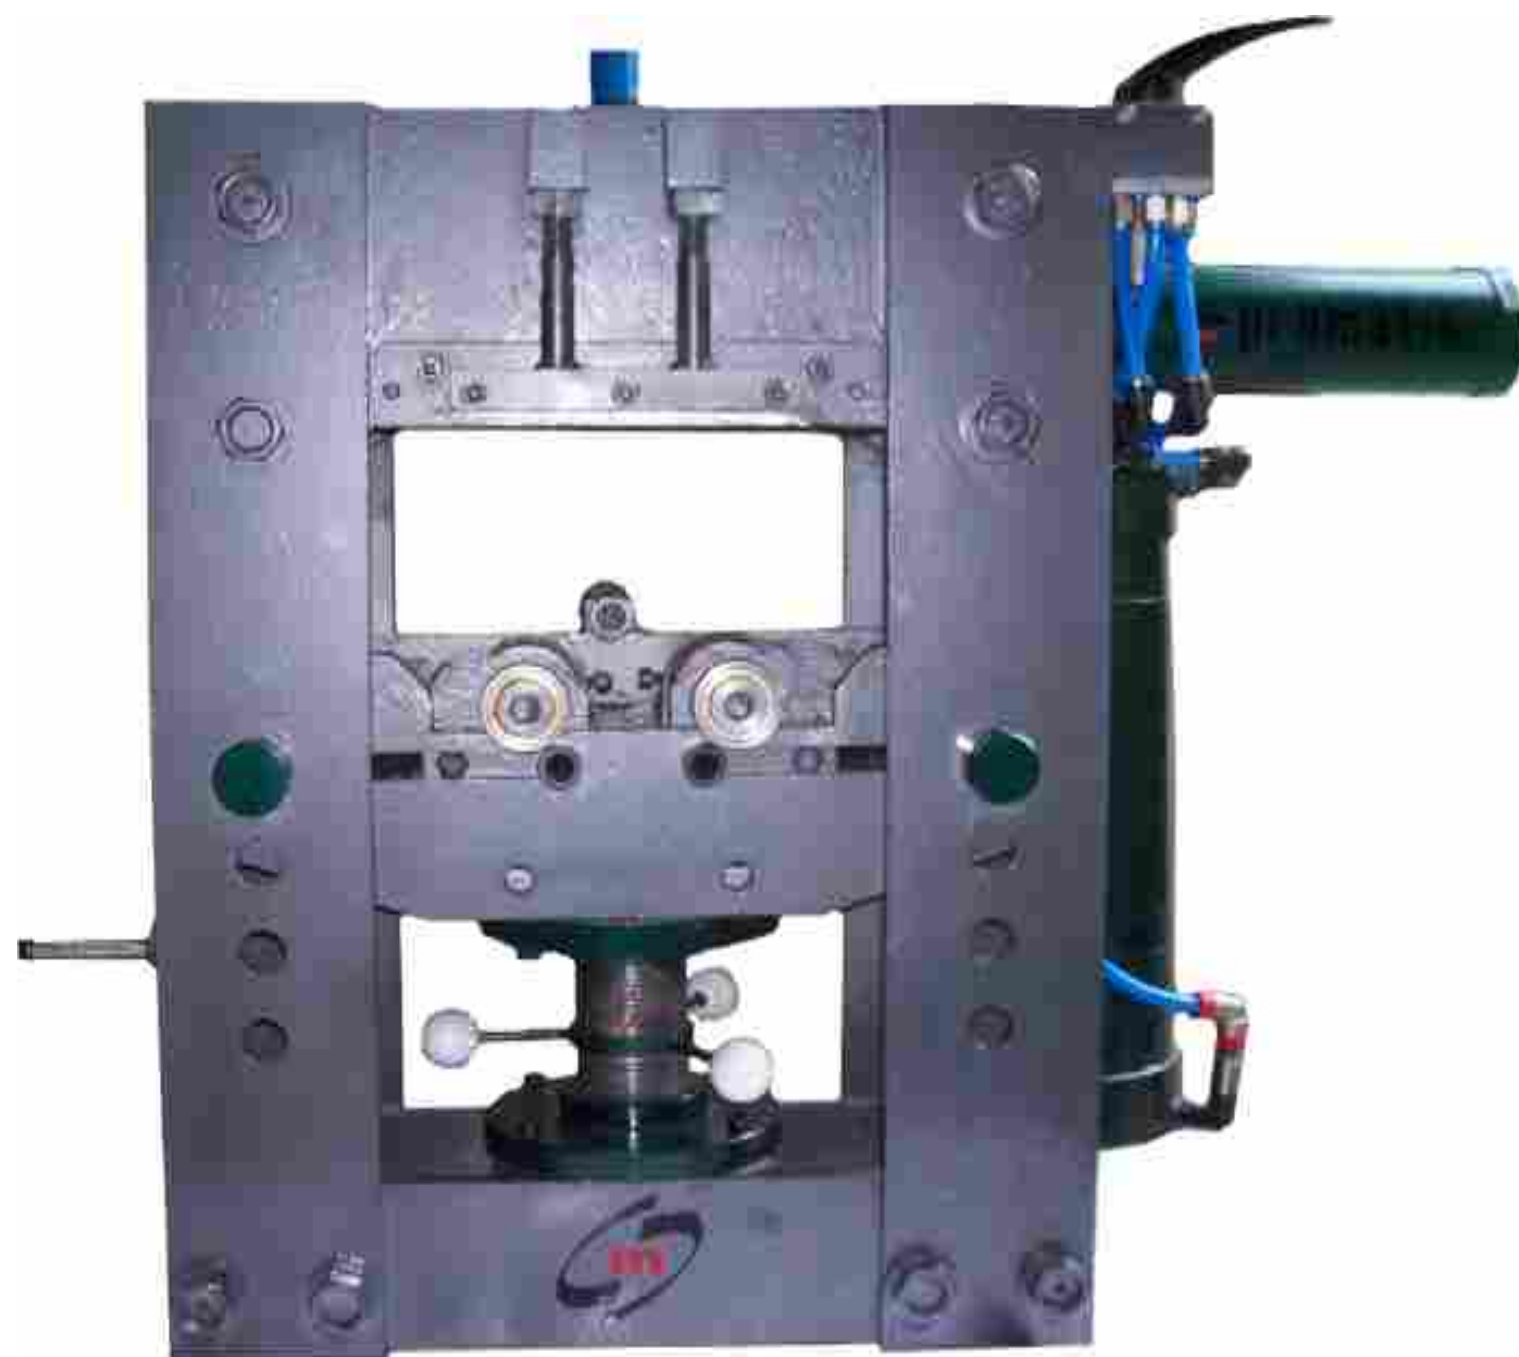


## TEHNIČKI PODACI

- ✓ Ukupna nazivna snaga , sila utiskivanja 20 Mp.
- ✓ Nazivni radni tlak pneumatskog sustava : 7 bar
- ✓ Brzi hod : 32 mm
- ✓ Tlak punjenja ulja u zatvoreni uljni (niskotlačni dio) sustav : 8 bar
- ✓ Radni hod utiskivanja max. : 100 mm
- ✓ Radni tlak uljni : 320 bar ( visokotlačni )
- ✓ Max. Broj žigova : kompletna oznaka : » ovisno o izvedbi ugrađenog nosača žigova,max. Širina 3 reda,max. Dužina 65 mm «, ostale kombinacije u dogovoru s proizvođačem.
- ✓ Ulazni priključak za stlačeni zrak : R 1/4" unutarnji
- ✓ Dimenzije uređaja . 750 x 500 x 700 mm



OZNAKA IZVRŠENE KONTROLE PLINSKE BOCE  
POMOĆU ŽIGOVA UGRAĐENIH NA UREĐAJ ZA STROJNO UTISKIVANJE P/H 21340

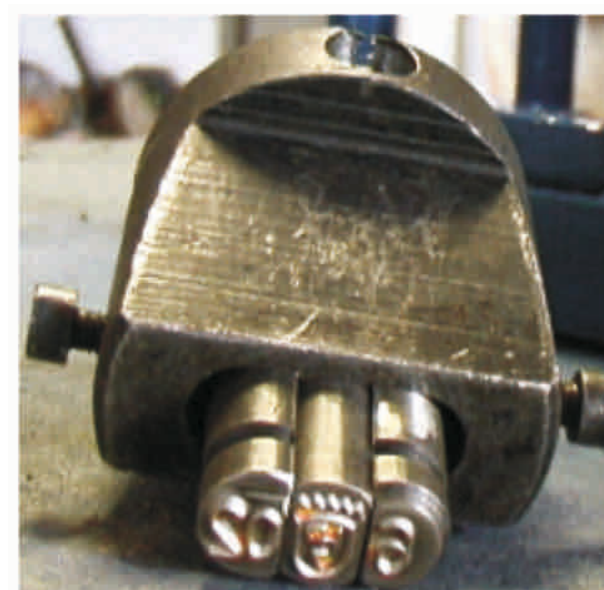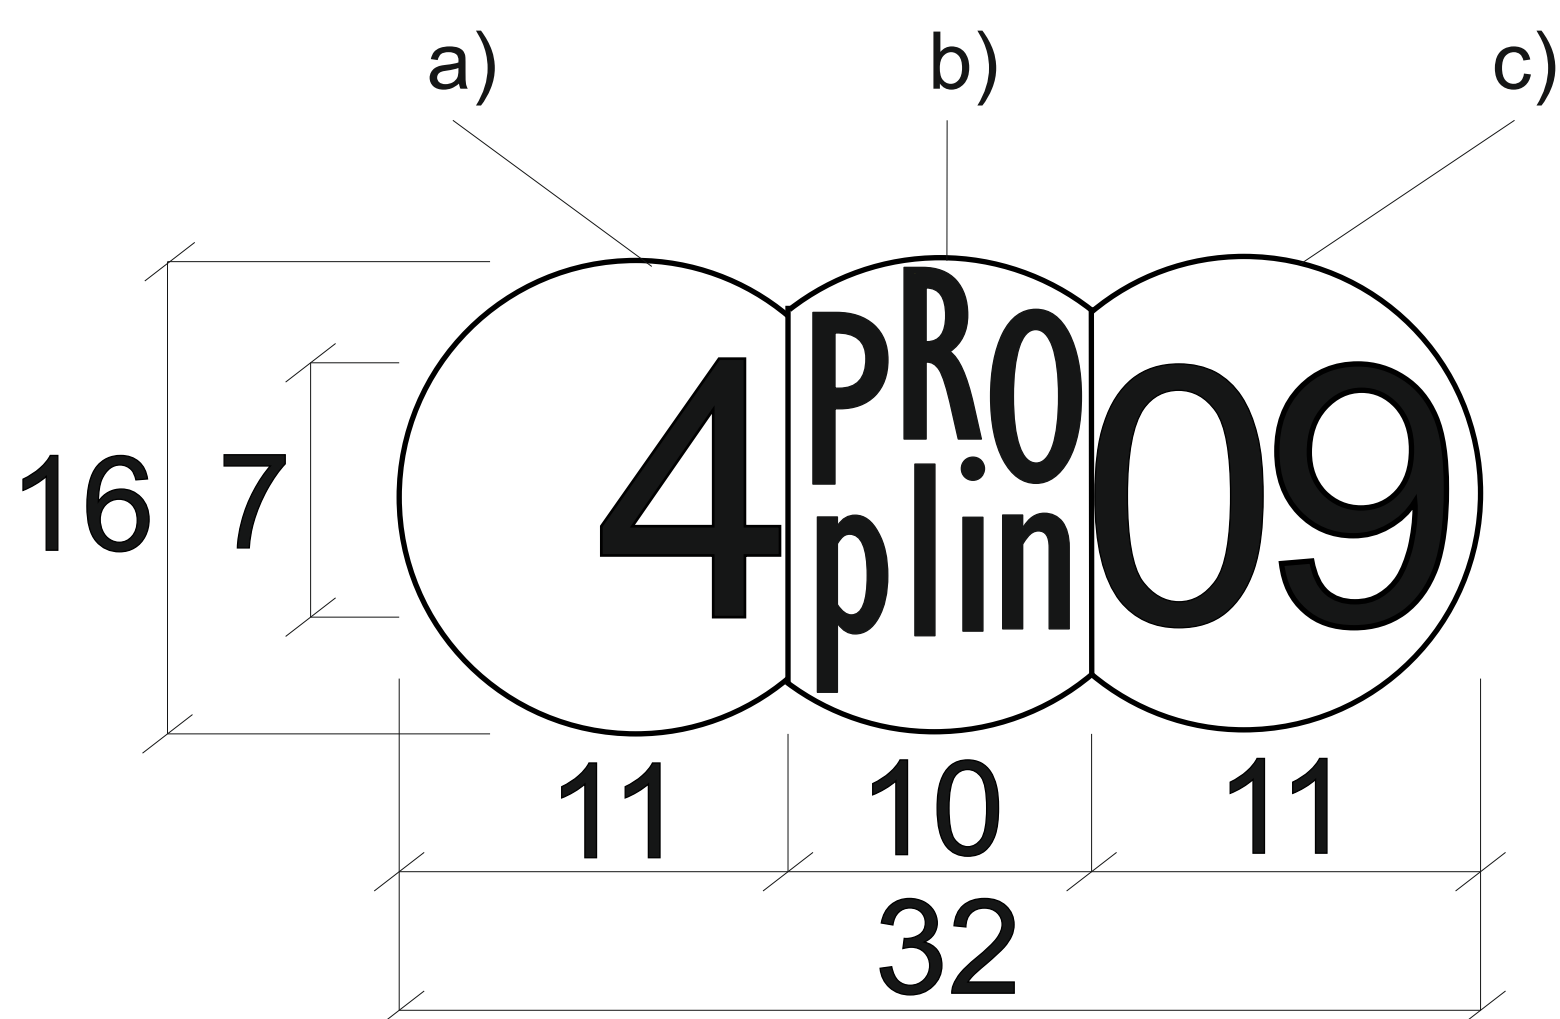

a)-oznaka mjeseca:01,02,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  
poseban žig, lako zamjenjiv(moguća izvedba i u tzv.  
inspekcijskom tipu znakovlja)

b)-oznaka pogona-poseban žig, lako zamjenjiv

c)-oznaka godine-poseban žig, lako zamjenjiv

### Inspekcijsko pismo

1234567890

1234567890

1234567890

-za označavanje ovalnih ili hrapavih predmeta (cijevi,posude pod tlakom...)

-isključena mogućnost pogrešnog očitavanja zbog nejednake dubine otiska

-za besprijeorno očitavanje dovoljna je samo polovica znaka